

KARNEEV[®]
SYSTEMS


www.karneev.com

Решения KARNEEV SYSTEMS
для защиты периметров




СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Безопасность

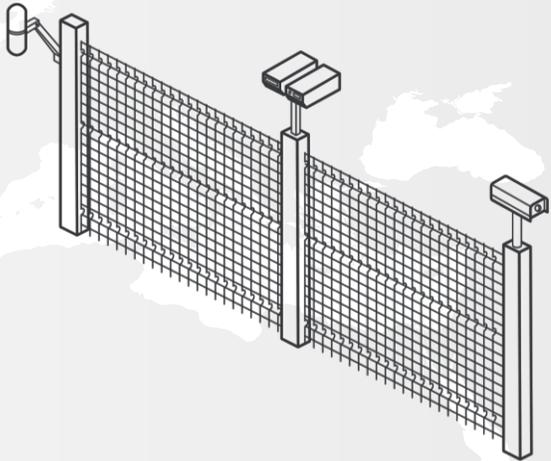


Промышленная
автоматизация

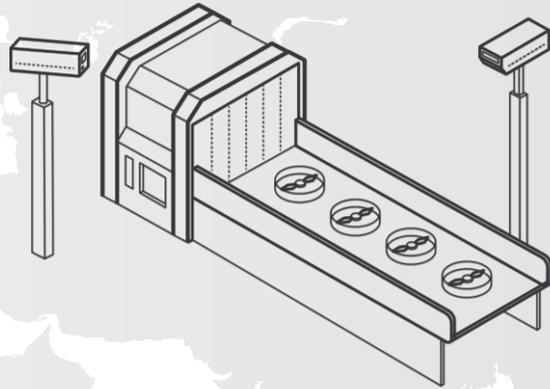

Наука




Дистрибьюция

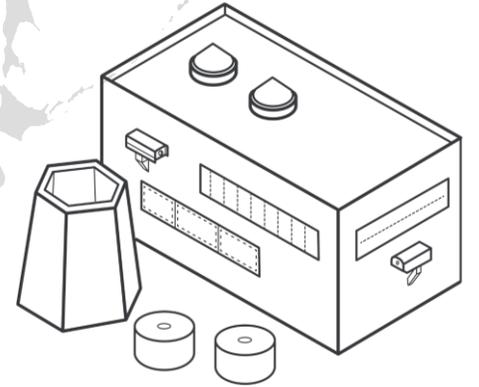

КОМПЕТЕНЦИИ


Разработка

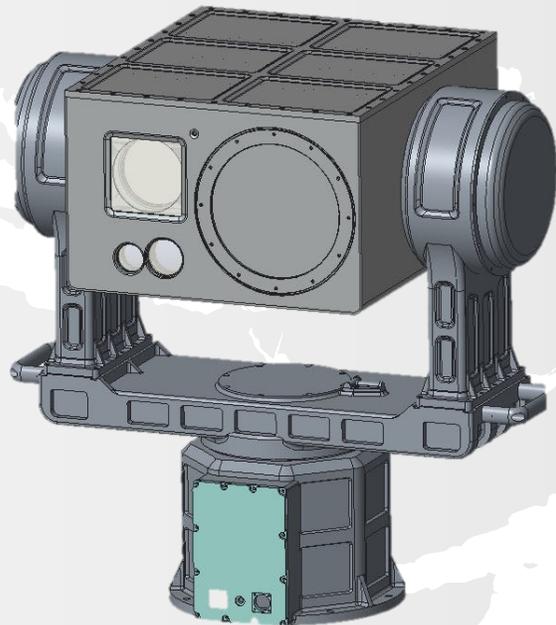

Производство






Системная
интеграция

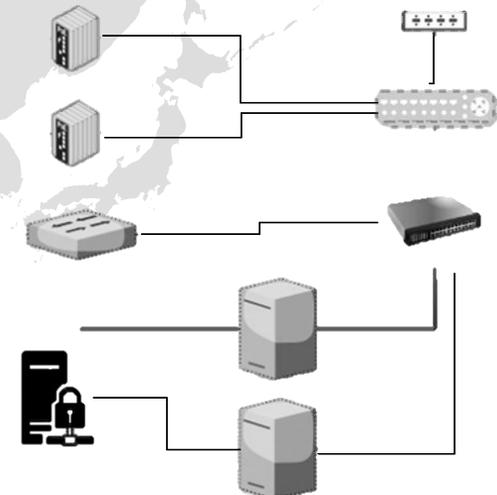

Системы для охраны периметра


UTM тепловизионный модуль

- Разрешение матрицы 640x512/1280x1024/1920x1080
- Высокая чувствительность детектора 35 мК
- Размер пикселя 12мкм
- Цифровой интерфейс видео
- Все необходимые интерфейсы для интеграции
- Встроенная видеоаналитика

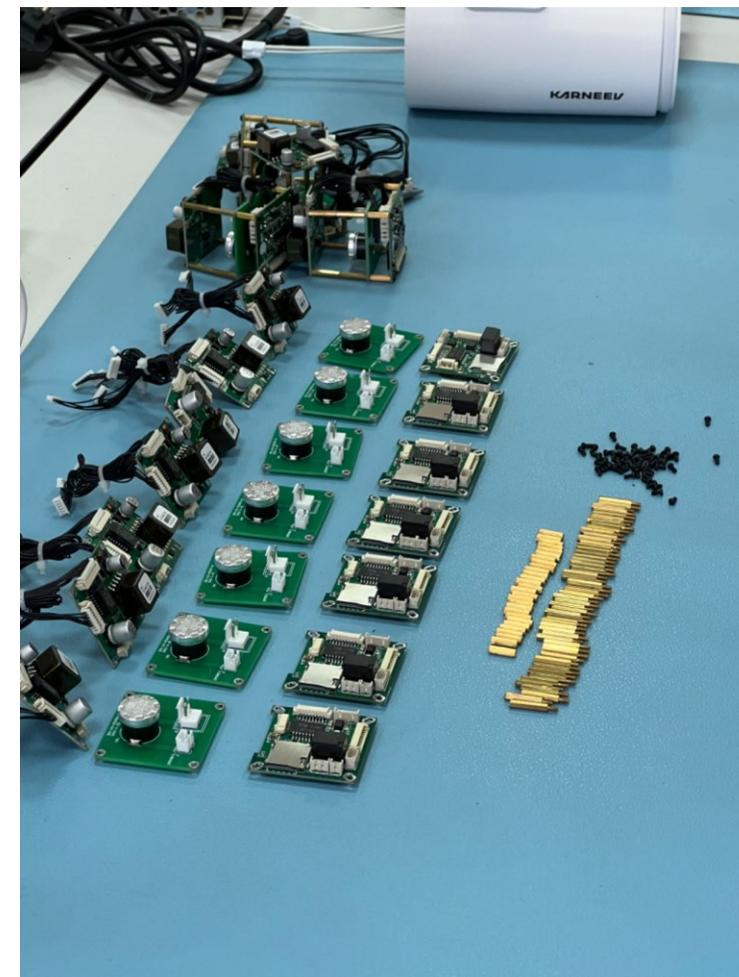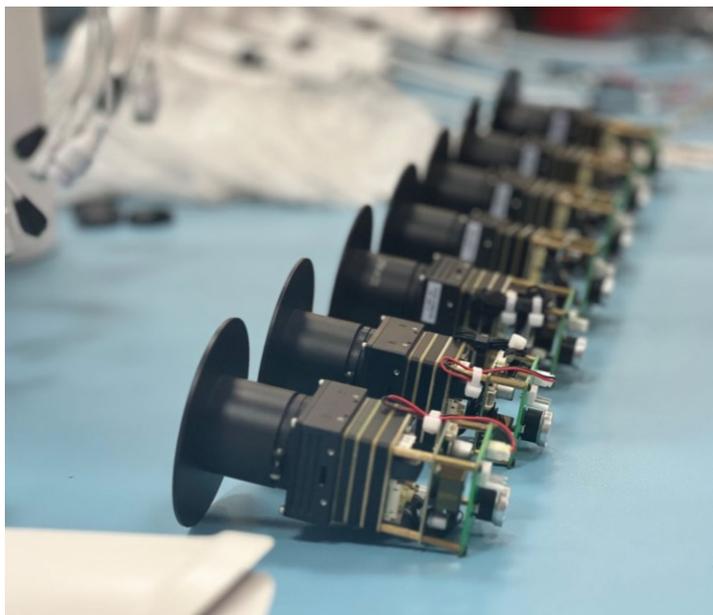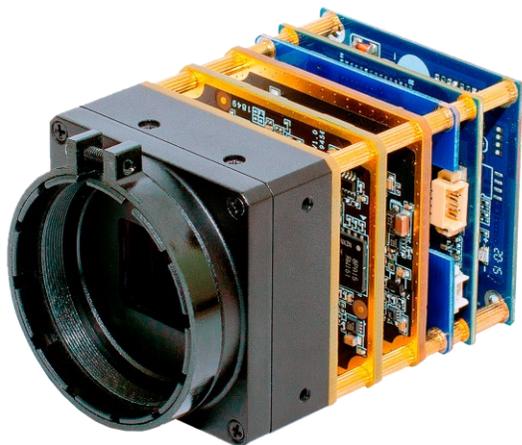

Системы для охраны периметра

U-серия стационарные тепловизоры

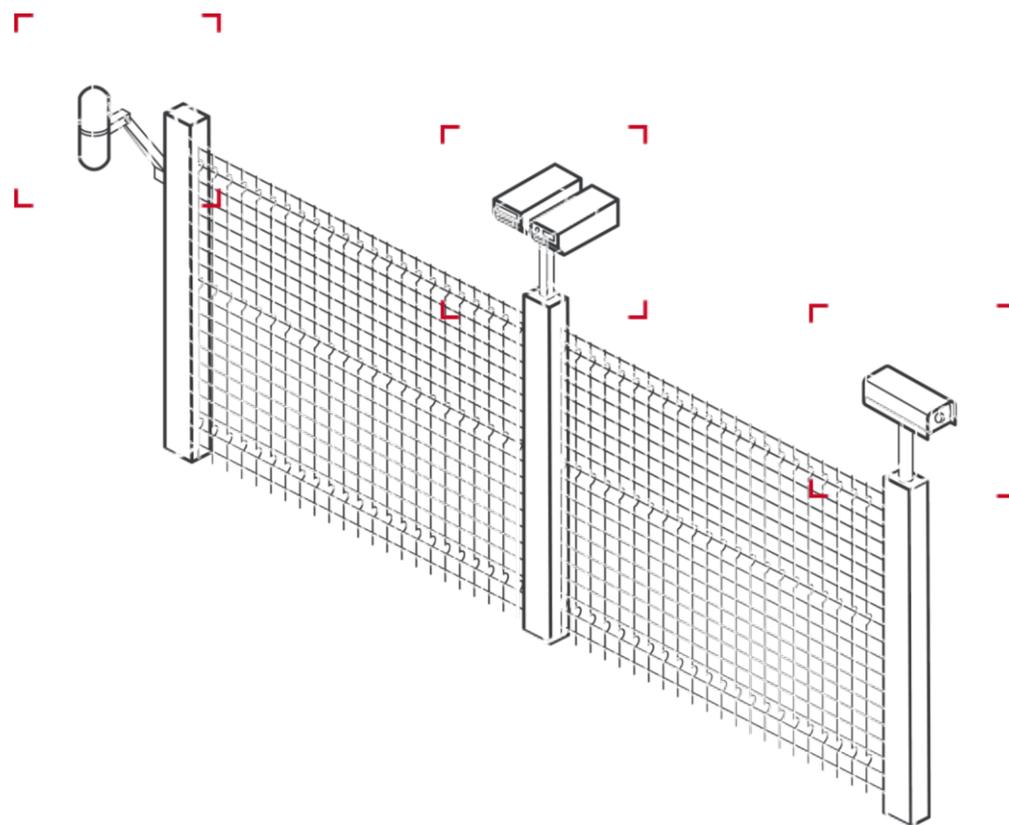


M-серии поворотные тепловизоры



Видеокамеры дальнего действия


М-1200V2

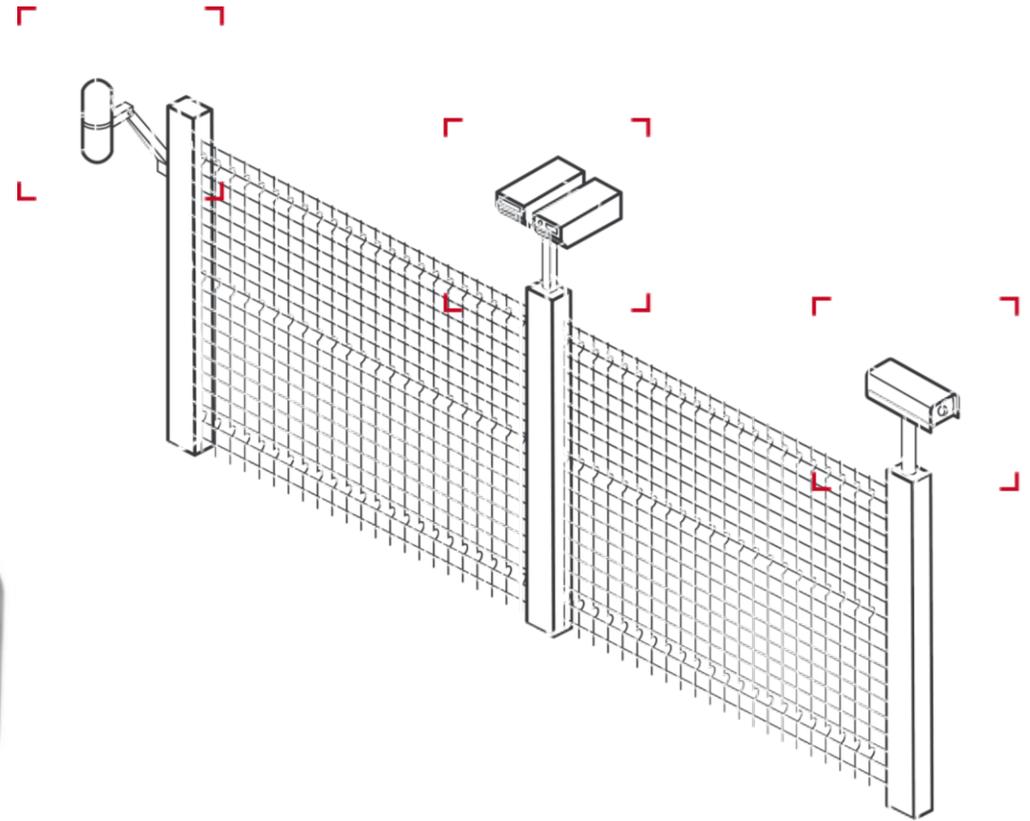

80X зум-объектив
15 - 1200 мм

Видеокамеры с лазерной подсветкой

M-40VL

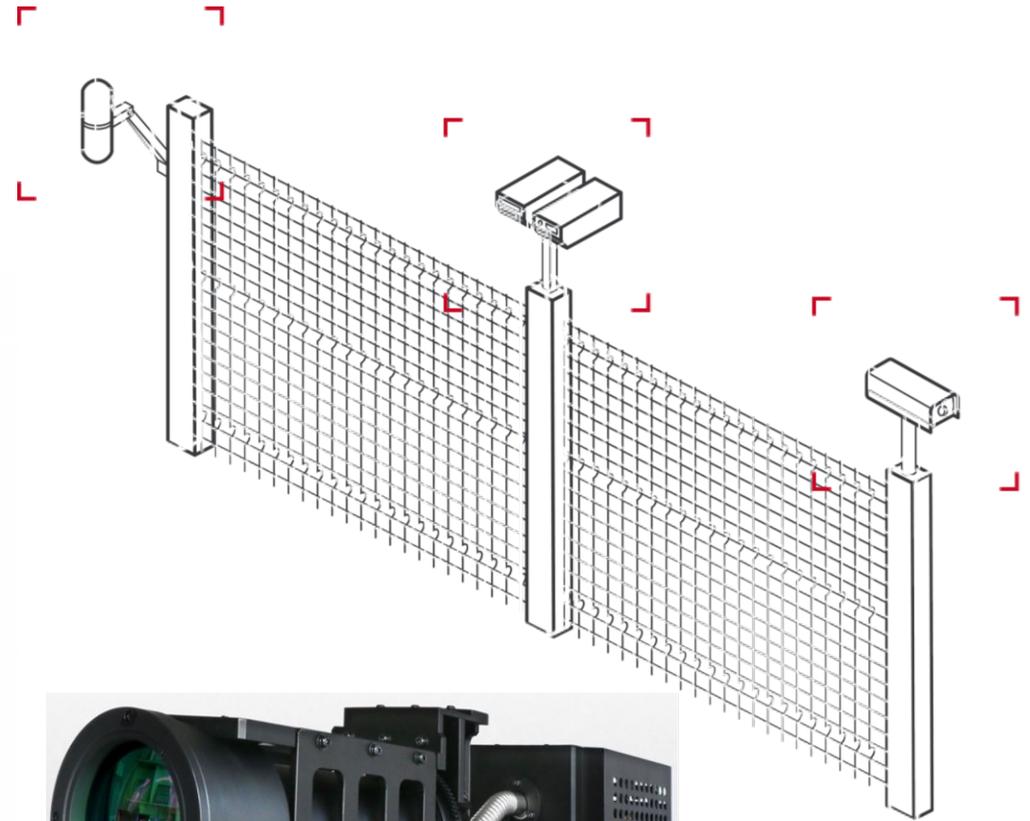

KARNEEV[®]
SYSTEMS

Специальные решения



ОЭС М-180

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Тепловизор 640x512 с объективом 36-180 мм
- Видеокамера 40x FULLHD
- Обнаружение человека до 5 км


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Сопровождение целей
- Лазерный дальномер
- Лазерная подсветка
- Прожектор

Интеграция с любым ПО


Интегрированные системы

СПАЙДЕР

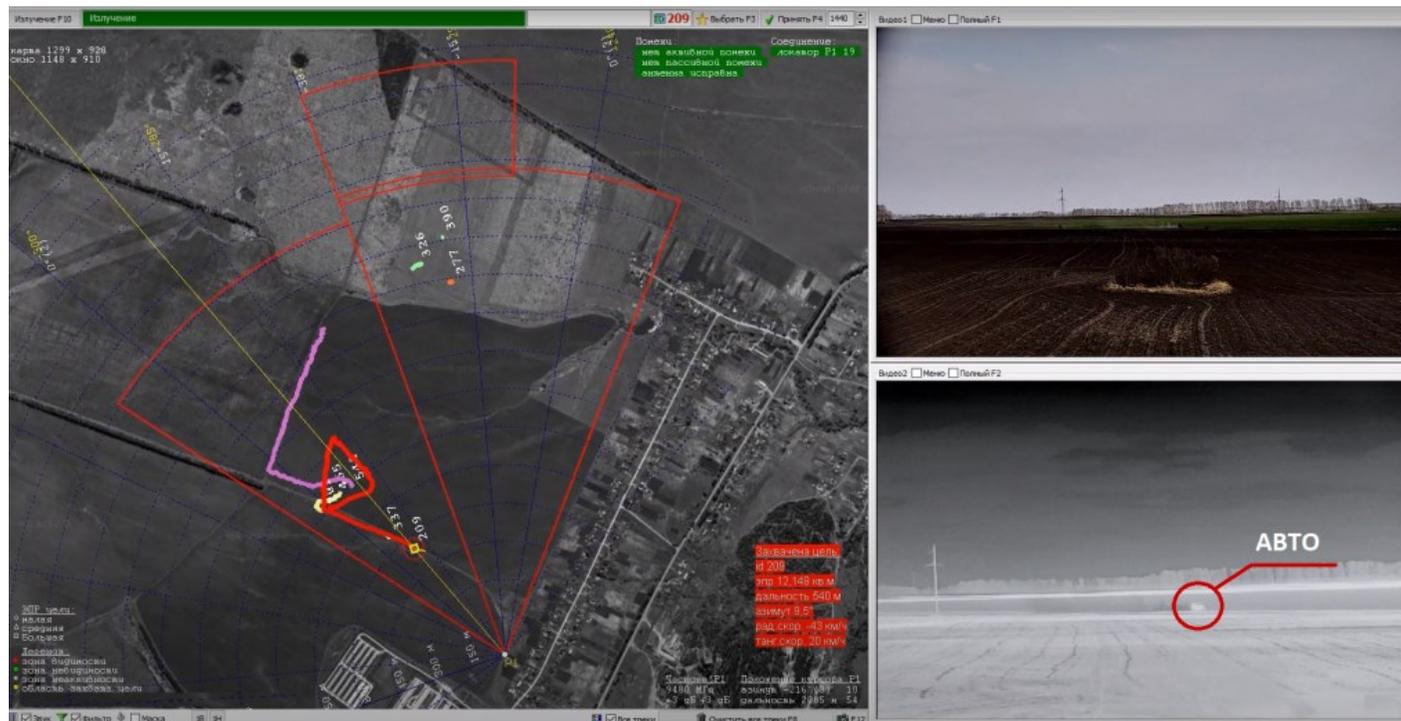

Мобильные комплексы

А-серия тепловизоры для транспортных средств

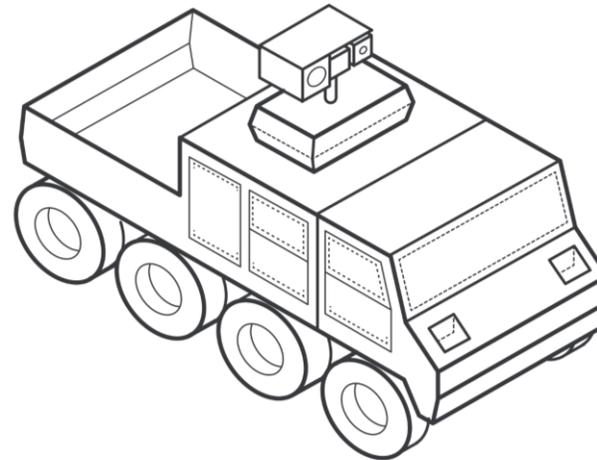

Часовой 33



В базовый комплект входит:

- FullHD видеокамера 33x
- тренога высотой 1,7 метра с переходной пластиной
- кабель питания и управления длиной 30
- кабель для подключения к АКБ 24В

Дополнительно можно приобрести:

- кронштейн для крепления на стену
- адаптер для крепления на опору
- Wi-Fi модуль



Часовой 33Т



В базовый комплект входит:

- FullHD видеокамера 33x
- тепловизор
- тренога высотой 1,7 метра с переходной пластиной
- кабель питания и управления длиной 30
- кабель для подключения к АКБ 24В

Дополнительно можно приобрести:

- кронштейн для крепления на стену
- адаптер для крепления на опору
- Wi-Fi модуль



Валли 92



Валли 92Т

- Дальность обнаружения человека 9 км
- FULL HD
- Кратность 92х
- Возврат в предыдущее положение
- Тепловизор 100мм

АНОНС



- Тепловизор 100 мм
- FULL HD 42x
- Скорость поворота до 600 градусов в секунду
- 60 градусов



- Лазерная подсветка
- Светодиодная подсветка до 2 км
- FULL HD 42x

Спасибо за внимание



ООО «Гит Системс»

www.karneeв.com

тел. 8 800 550 86 92

info@karneeв.com