



NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK



Кострома, Котельники

Производство ВОЛС



ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ EMILINK



СИМПЛЕКС



ДУПЛЕКС



БРЕКАУТ



FTTH УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ МРО/МТР СБОРОК




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮШН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




FTTH
С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТАЛЬНОЙ
ПРОВОЛКИ, УСИЛЕН
СТЕКЛОПРУТКАМИ



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮШН
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
ПРОКЛАДКИ

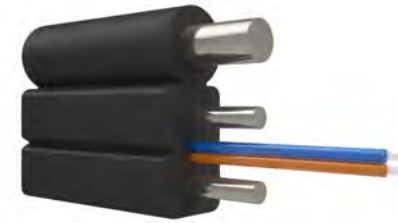

FTTH
С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТАЛЬНОЙ
ПРОВОЛКИ, УСИЛЕН
ПРОВОЛКОЙ




ДРОП-ПЛОСКИЙ
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТРУБКОЙ, УСИЛЕН
СТЕКЛОПРУТКАМИ



С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
И ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТАЛЬНОГО
ТРОСА

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ EMILINK



ДРОП-КРУГЛЫЙ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ТРУБКОЙ, УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ



FTTH
УСИЛЕН СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКОЙ



FTTH
С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ СТЕКЛОПРУТКА,
УСИЛЕН СТЕКЛОПРУТКАМИ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В
ГРУНТ С ЦТ БРОНИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛКОЙ



ЭКСПРЕСС-ДРОП



ЮНИТУБ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ
САМОНЕСУЩИЙ, МНОГОМОДУЛЬНЫЙ,
АРМИРОВАННЫЙ АРАМИДНЫМИ НИТЯМИ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ
САМОНЕСУЩИЙ, МНОГОМОДУЛЬНЫЙ,
АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОНИТЯМИ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ,
МНОГОМОДУЛЬНЫЙ, С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПОЛИМЕРНОЙ ОБОЛОЧКОЙ, АРМИРОВАННЫЙ
СТЕКЛОНИТЯМИ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В КАНАЛИЗАЦИЮ
С ЦТ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПРУТКИ,
БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В КАНАЛИЗАЦИЮ,
БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,
МНОГОМОДУЛЬНЫЙ



КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В КАНАЛИЗАЦИЮ
С ЦТ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА, БРОНИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ

СИСТЕМА КАБЕЛЕПРОВОДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА


Желтые лотки

- Полный перечень необходимых размеров доступен для заказа
- Возможно крепление не только к потолку но и к шкафам и системе изоляции



Проволочные и перфорированные стальные лотки

- Полный перечень необходимых размеров доступен для заказа
- Возможно крепление не только к потолку но и к шкафам и системе изоляции

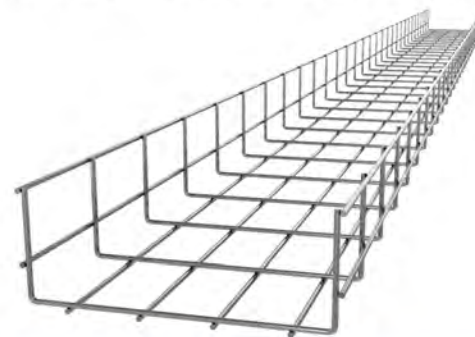


Организаторы и хранение внутри шкафов и стоек

- Традиционные кабельные организаторы 19" и на пластиковых «пальцах»
- Хранение излишков кабеля внутри стоек и шкафов



Пластиковые кабельные каналы

- Кабельные каналы 7-ми типоразмеров
- Аксессуары для монтажа разветвленных кабельных сетей

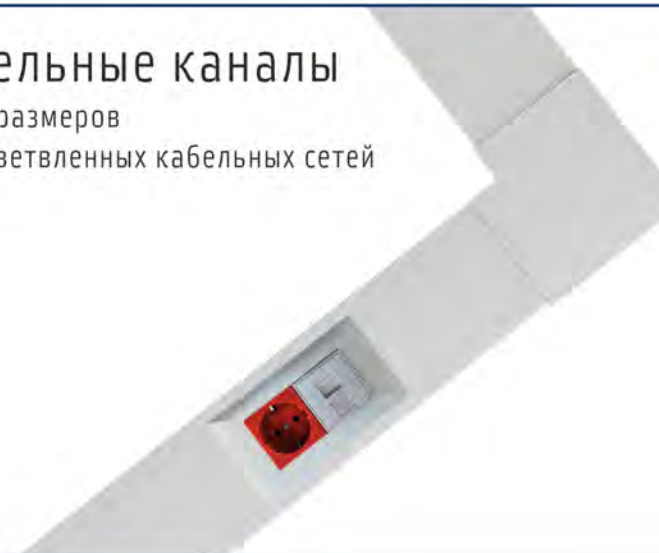

ПРОИЗВОДСТВО ПАТЧ-КОРДОВ И КАБЕЛЬНЫХ СБОРОК

Производство пассивных компонентов ВОЛС

Изготовление
с любым типом
коннекторовШнур оптический pt LC/UPC
50/125мкм OM4 2*1.5м LSZH (пигтейл)

NTSS-PGT-LC/U-504-2*1.5

Под заказ
возможно изготовление
в черном цвете

BL

Шнур оптический spc SC/UPC-SC/UPC
9/125 3.0мм 1м черный LSZH (патч-корд)

NTSS-SPC-9-SC/U-SC/U-3.0-1-BL

Изготовление
на любом типе
волокнаШнур оптический pt SC/APC
9/125мкм G.657A1 1.5м LSZH (пигтейл)

NTSS-PGT-SC/A-657-1.5

Изготовление
в любом метражеШнур оптический spc E2000/UPC-ST/UPC
62.5/125 3.0мм 20м LSZH (патч-корд)

NTSS-SPC-62.5-E2000/U-ST/U-3.0-20

Оптические патч-корды Flex Angle Boot (фиксированный хвостовик)

Шнур оптический dpc Flex Angle Boot
LCfab/APC-LCfab/APC 9/125 G.657A1
2.0мм 20м LSZHХвостовик
с металлическим
стержнем,
придающим
гибкость изделию

NTSS-DPC-657-LCfab/A-LCfab/A-2.0-20

Сборка кабельная 2рс, SC/UPC-SC/UPC
9/125mm, длина 20м, вывод 0.4м,
буфер 3мм (СЛ-ОКМБ-01НУ-2Е2-1,5) в бухте.

NTSS-FOAMGA-2-9-SC/U-SC/U-0.4-3.0-20

Сборка кабельная 8рс, SC/UPC-SC/UPC
9/125mm, длина 20м, вывод 0.4м, буфер
3мм (FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH) в бухте.Изготовление
любой длиныПоддерживает
передачу данных
на короткое
и среднее расстояние

NTSS-FOAMGU-8-9-SC/U-SC/U-0.4-3.0-20

Шнур оптический spc Flex Angle Boot
LCfab/UPC-LC/UPC 50/125 OM4 2.0мм
20м LSZHФиксация
изгиба

NTSS-SPC-504-LCfab/U-LC/U-2.0-20

Сборка кабельная 8рс, SC/UPC-SC/UPC
9/125mm, длина 100м, вывод 0.4м,
буфер 3мм (FO-D-IN/OUT-9-8-LSZH)
на пластиковой катушке

NTSS-FOAMGU-8-9-SC/U-SC/U-0.4-3.0-100-KP

Кабельная сборка в кейсе - под спецзаказ

В защитном пластиковом кейсе из специального
многослойного ударопрочного пластика и
с амортизирующей поролоновой вставкой.Специально для наших партнеров мы оказываем услугу
по оконцовке и переоконцовке оптических кабельных
сборок с различными типами коннекторов.Один из вариантов - оконцовка кабеля коннекторами с высоконадежными
разъемами ODC для сетей FTTA и промышленных линий связи.

ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ



В черном цвете



Укомплектованные стоечные кроссы



Укомплектованные
настенные



Решения IP65/67



Оптические шнуры
Uniboot duplex LC



Разветвители в кроссе



Оптическая сборка в кроссе

- Кроссы от 2 до 288 волокон
- Предсобранные, частично предсобранные
- Выдвижного и стационарного исполнения

РЕШЕНИЕ МТР/МРО



Готовое решение с установленными
волоконно-оптическими кассетами МТР/МРО



Увеличенная емкость – 144 порта



Изготовление сборок
с разъемами МТР
до 144 волокон




- Кассетные кроссы
- МРО/МТР кассеты (до 36 волокон в одной кассете)

- Волоконно-оптические кабельные сборки «fan-out» и «trunk»
- Комбинированные решения оптика/медь в одном кроссе

МЕДНАЯ СКС КАТЕГОРИЯ ОТ 5Е ДО 6

Компания «EMILINK» предлагает решения СКС под собственной торговой маркой **NTSS**

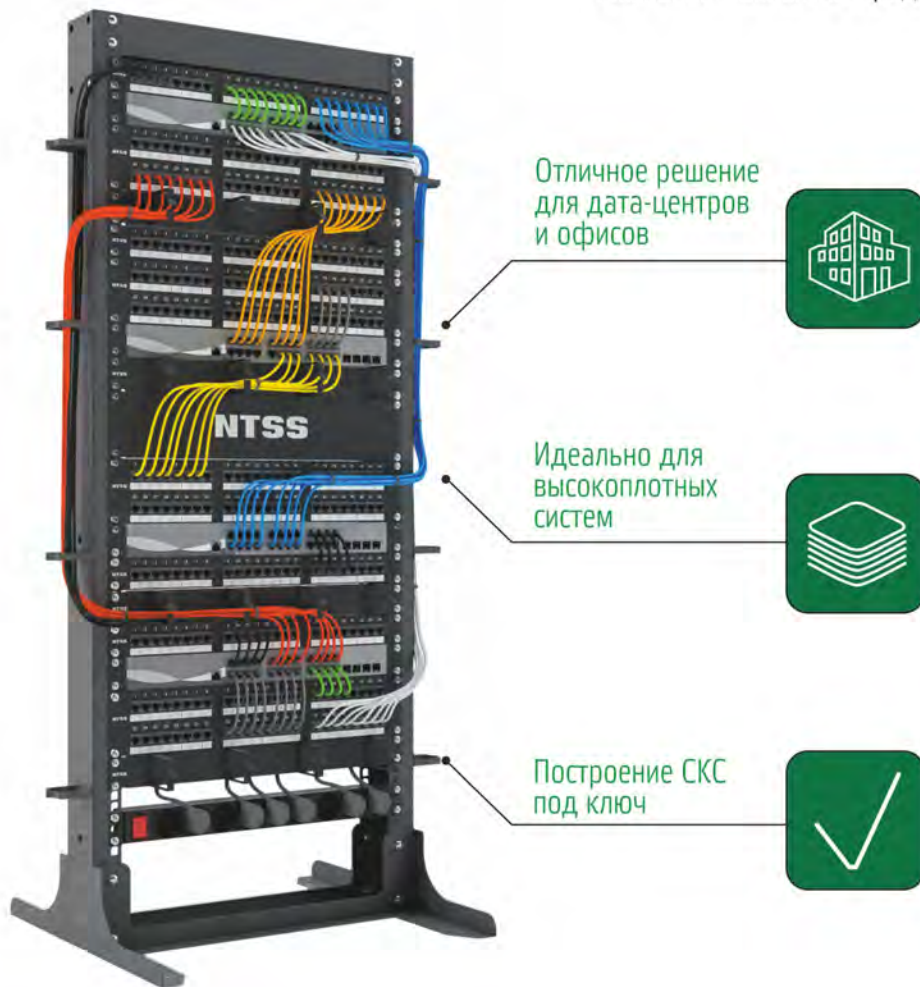

Оборудование для подсистем внешних и внутренних магистралей

- Волоконно-оптические кабели
- Распределительные кроссы
- Претерминированные решения

Горизонтальная кабельная подсистема

В основе горизонтальной подсистемы СКС NTSS PREMIUM лежит цельномедный симметричный кабель парной скрутки.

В горизонтальную подсистему СКС NTSS PREMIUM входят решения категорий 5е и 6:

- Цельномедный симметричный кабель парной скрутки «витая пара» в экранированном (F/UTP, F/FTP, SF/UTP, SF/FTP) и в неэкранированном (U/UTP) исполнении в оболочках из PVC, PE, LSZH, нг(А)-LS, нг(А)-HF, нг(А)-HFLTx;
- Коммутационные панели (патч-панели) — в экранированном (FTP) и неэкранированном (UTP) исполнении на 12, 16, 24, 48 портов для монтажа в 19" и 10" шкафы и стойки;
- Коммутационные шнуры (патч-корды) изготовленные из медного многожильного экранированного (FTP) или неэкранированного (UTP) кабеля в оболочках из PVC или LSZH;
- Телекоммуникационные розетки (UTP, FTP): модули типа Keystone, настенные розетки и многопортовые точки консолидации, которые позволяют подобрать необходимое решение для самых сложных и нестандартных проектов.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ



Стойки телекоммуникационные 19"

- Высокая статическая нагрузка
- Раздвижной конструктив
- Разборная однорамная или двухрамная конструкция



Напольные шкафы «СТАНДАРТ»

- Вариации дверей: металл, с перфорацией или из тонированного ударопрочного стекла
- Боковые стенки несъёмные/съёмные на защёлках
- Сборка за 20 минут



Напольные шкафы «ПРЕМИУМ»

- Вариации дверей: стекло, металл или с перфорацией, тип дверей одинарные или двойные распашные
- Рамная конструкция
- Ударопрочное стекло



Настенные шкафы «ПРЕМИУМ»

- Дверца может быть установлена для открывания в левую и правую сторону
- Вариации дверей: металл или из тонированного ударопрочного стекла
- Рамная конструкция

Телекоммуникационное оборудование российского производства отвечает международному стандарту качества

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ



Настенные шкафы «СТАНДАРТ»

- Нагрузоустойчивость, пройден тест более 380 кг
- Вариации дверей: металл или из тонированного ударопрочного стекла
- Сборка за 10 минут



Настенные шкафы серии «LIME»

- Вариации дверей: металл или ударопрочное стекло
- Крепление на стену без адаптеров и задней стенки
- Возможность быстрого монтажа на уже установленные в стену анкера



Антивандалные настенные шкафы

- Цельносварная конструкция. Усиленные крепежные отверстия
- Пенальные шкафы
- Распашные шкафы



Климатические напольные шкафы

- С обогревом / с вентиляцией
- Специальное внешнее покрытие
- Степень защиты Ip55



Климатические настенные шкафы

- С обогревом / с вентиляцией
- Цельносварная конструкция
- Температура эксплуатации от -50 C до +50 C


СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ЦОД

Серия РС/PCM

- Нагрузка статическая 1800кг+
- Динамическая 1000кг
- Высота 42-48U
- Ширина 600/750/800мм
- Глубина 1085/1215мм

Серия/семейство DS

- Нагрузка статическая 1500кг+
- Динамическая 1000кг
- Высота 42-52U
- Ширина 600/750/800мм
- Глубина 1070/1200мм

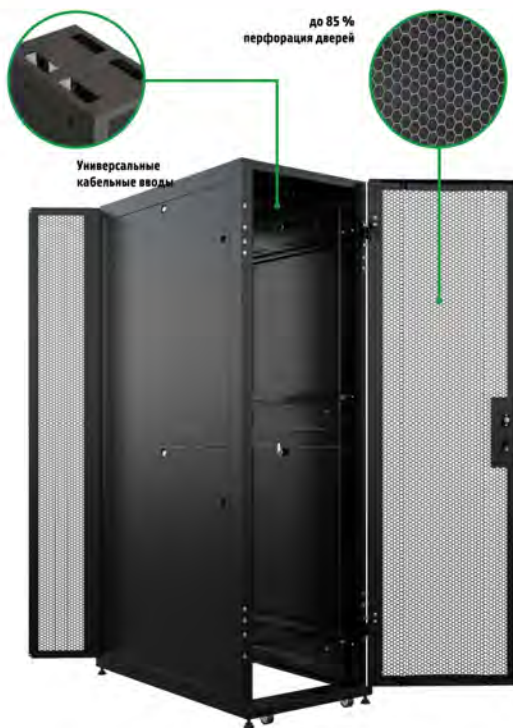

Серверный шкаф «ПРОЦОД»: серии DS и PC

- Разработан для центров обработки данных;
- Плотность перфорации дверей до 85%;
- Грузоподъемность рамы — до 1800 кг



Серверный шкаф «КОЛОКЕЙШН»

- Разработан для центров обработки данных;
- Многосекционный монтажный шкаф высококачественного исполнения;
- Каждая секция изолирована и оснащена перфорированными дверьми с поворотными ручками.

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КОРИДОРОВ

Базовая самонесущая конструкция MSIK

- Входные группы от простых до самых сложных
- Собирается из панелей AL+поликарбонат Г1
- Потолочные панели 3 варианта (неоткрываемые, обслуживаемые, аварийно-поворотные)
- Построение как коридоров с потолочными панелями так и в варианте «факел»
- Используется как в прямых так и разновысоких рядах



ИЗОЛЯЦИЯ
ГОРЯЧЕГО КОРИДОРА
(HACS)

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЦОД



ИЗОЛЯЦИЯ
ХОЛОДНОГО КОРИДОРА
(CACS)




Система
может поставляться под заказ
как индивидуальное решение

СИСТЕМА ИЗОЛЯЦИИ КОРИДОРОВ

Базовая самонесущая конструкция MSIK

Упрощенная система MSIK

- Все то же самое но в варианте без боковых панелей – несущий сдвоенный AL профиль
- Система без варианта «факел»

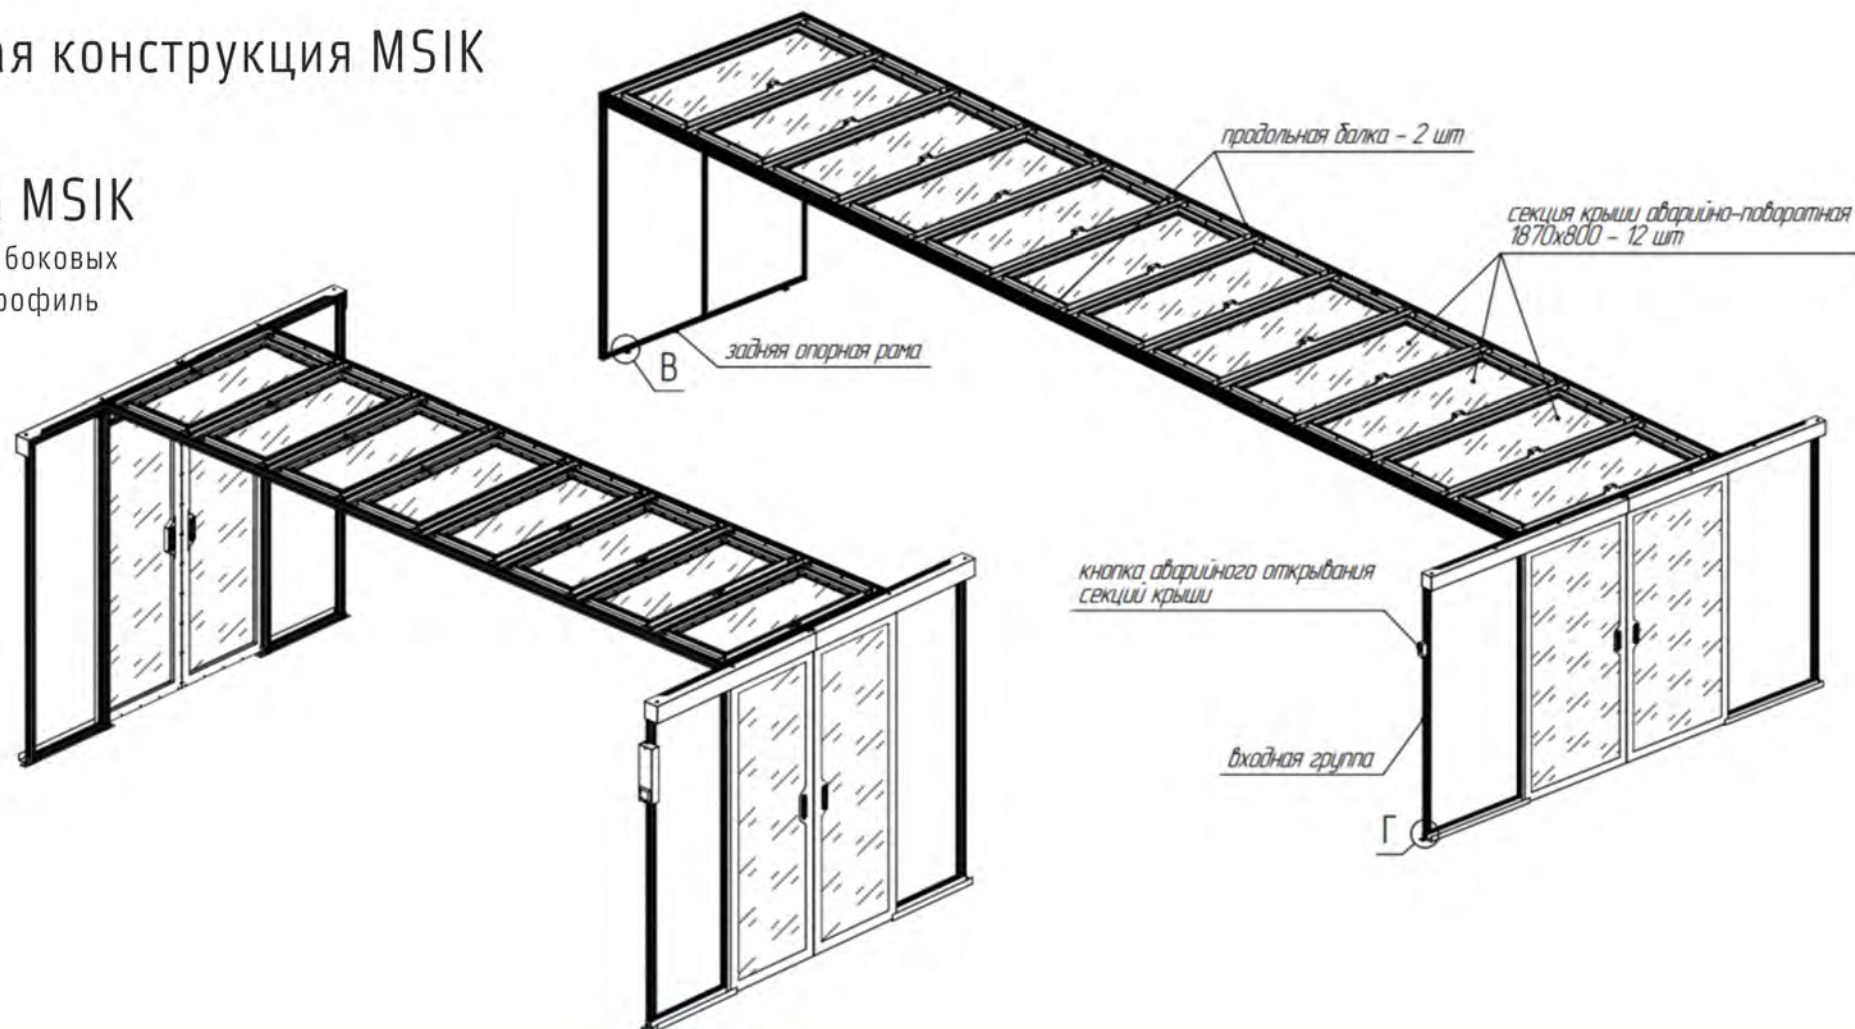

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ И АКСЕССУАРЫ



- Базовые горизонтальные и вертикальные
- Базовые горизонтальные и вертикальные с измерениями (A, V, W, Hz)
- БРП с мониторингом по фазам
- БРП с мониторингом по каждой розетке
- БРП с мониторингом по фазам и управлением розетками
- БРП с мониторингом по каждой розетке и управлением розетками
- Датчики температуры/влажности
- Датчики уровня воды
- Датчики дыма
- Датчик потока воздуха
- Инфракрасный датчик
- Модуль расширения портов
- АВР 19" различных конфигураций

Вертикальные PDU:

- 1, 2 и 3-х контурные от 10 до 32 A
- Однофазные и трёхфазные вилки 16A и 32A
- Мониторинг и управление

Горизонтальные PDU 19":

- Входные розетки Shuko, C14, C20
- Выходные розетки Shuko, C13, C19
- Защитные автоматы, амперметры, вольтметры



ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ONLINE

Расширенная гарантия на оборудование до 4х лет



ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Рядные кондиционеры на фреоне или на водно-гликолевой смеси.


ГАБАРИТЫ, ШХВХГ,ММ

300x2000x1200

600x2000x1200

МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ:

8.0 - 62.5 кВт

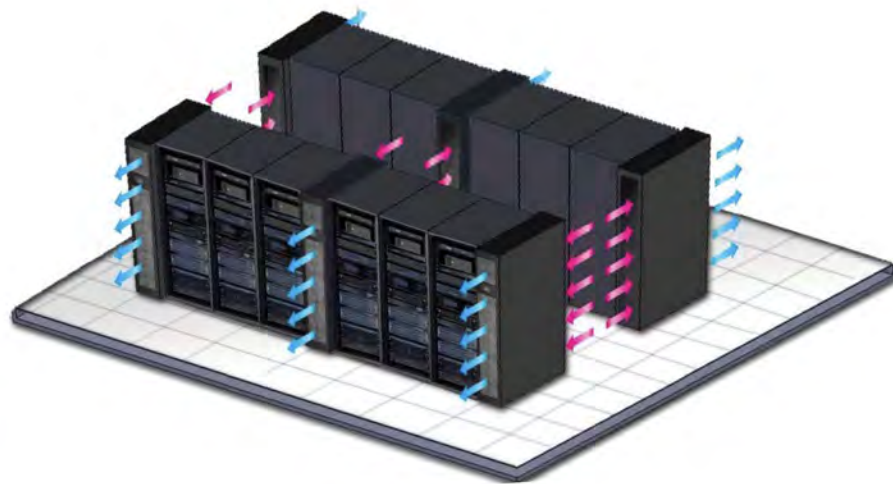

УДОБСТВО

2007
+
2012

РЕЕСТР
МИН
ПРОМ
ТОРГА

КАЧЕСТВО

ЦЕНЫ

4
ПРОИЗВОДСТВА

СКЛАДЫ

ПАРТНЕРЫ



- СКС СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
- СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ РАЗНЫХ ЛИНЕЕК С НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ОТ 1500 ДО 2000 КГ
- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ
- АКССЕСУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ
- БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ (PDU)
- СИСТЕМЫ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНЫХ КОРИДОРОВ
- КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ СИЛОВЫХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
- ИБП
- ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ.



WWW.NTSS.RU

NTSS

ГРУППА КОМПАНИЙ EMILINK

| С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ