




POWERCOM: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО




**Дмитрий Шпанько,
Технический директор**


ЧТО ХОЧЕТ ЗАКАЗЧИК?



качественное
питание



распределение
питания



длительное
резервирование



мониторинг
и аналитика



платформа
для установки



ВЕНДОР

КАК ВЫБРАТЬ ВЕНДОРА?



50+ ВЕНДОРОВ ИБП

МНОГО НОВЫХ РЕШЕНИЙ

МАЛО УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

ПОЧЕМУ POWERCOM?



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



МАРКЕТИНГ



СКОРОСТЬ ПОСТАВКИ



ДЕМО-ЗАЛ



СКОРОСТЬ ОТВЕТА



ЦЕНА



ПОНЯТНАЯ ЦЕПОЧКА
ПОСТАВКИ




ЗАЩИТА В ПРОЕКТАХ



ПРОДУКТ

POWERCOM – для ЦОД

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОСТАВКИ: ИБП, ШКАФЫ, PDU, ОХЛАЖДЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ
КОРИДОРОВ, УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ, ЗАПУСКУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ

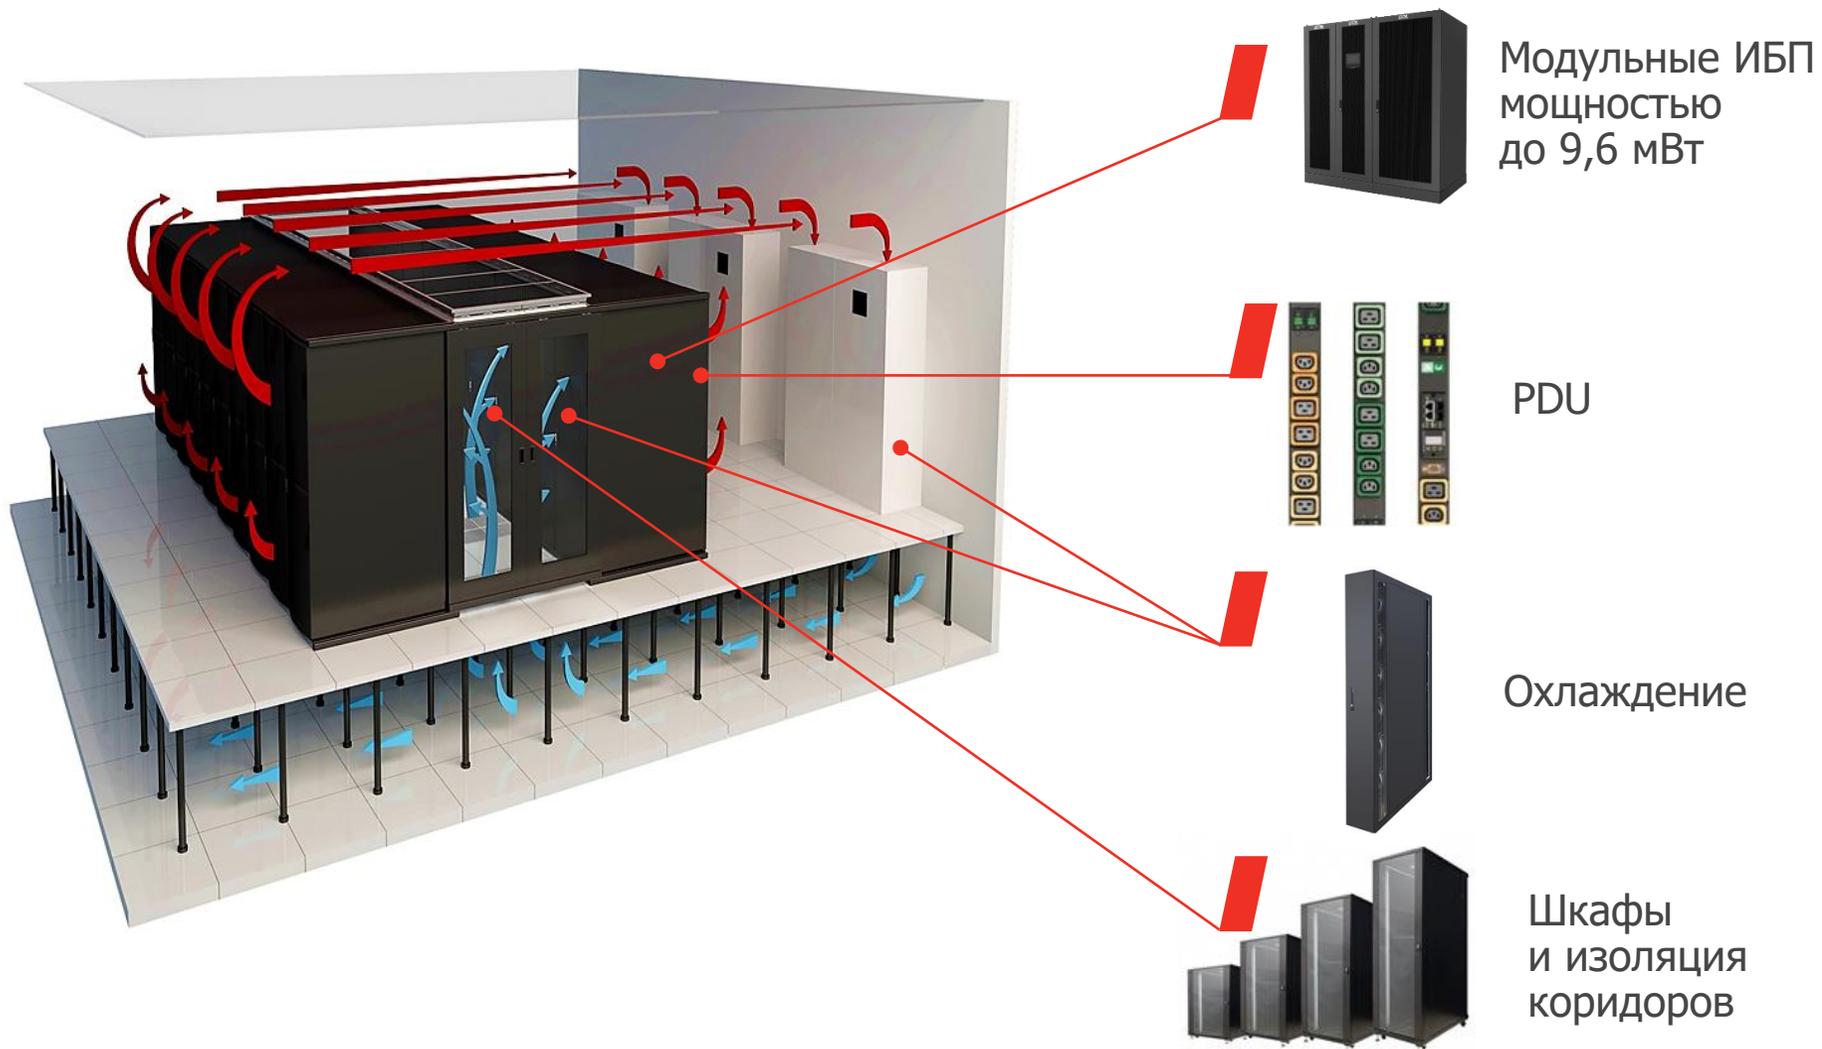

НОВАЯ ЛИНЕЙКА NХТ-1000-3000VA



Диапазон входных напряжений 120В-276В

TFT поворотный экран

Сегментация двух групп розеток

Срок службы АКБ 10 лет

Высокие перегрузочные способности

ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- / Предприятия с распределённой инфраструктурой
- / Нефтегазовая отрасль



ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ VGD-II-НС/НР



Модульные:


VGD-II-200-600M33HP
VGD-II-400-1200M33HP



Гибкость
готовых
решений




Отсутствие
единой точки
отказа

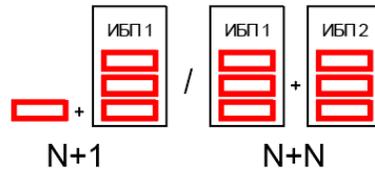

Горизонтальное
и вертикальное
масштабирование



Горячая замена
всех узлов




Использование
единого
батарейного
массива

ТРЕХФАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ VGD-II-НС/НР




Модульные:


VGD-II-200-600M33HP
VGD-II-400-1200M33HP




Батарейное
напряжение
от 192 В



Высокий КПД
от 96%



Оptionальная
установка
гальванической
развязки



Внутренняя
установка
батарей




Температура
эксплуатации
от -5 до 50 °C

**Выбирайте вендора,
у которого всё включено!**



сайт:



@mail:

