



Конференция ТБ Форума

«Комплексная безопасность и защищенность объектов промышленности, нефтегазового сектора и электроэнергетики»

Тема доклада


«Новинка: однопозиционный радиоволновой извещатель ЗЕБРА с частотой 5.8 ГГц. - новые возможности и повышенная помехоустойчивость»






Коннов Игорь

руководитель проектов корпоративных продаж

Принцип работы

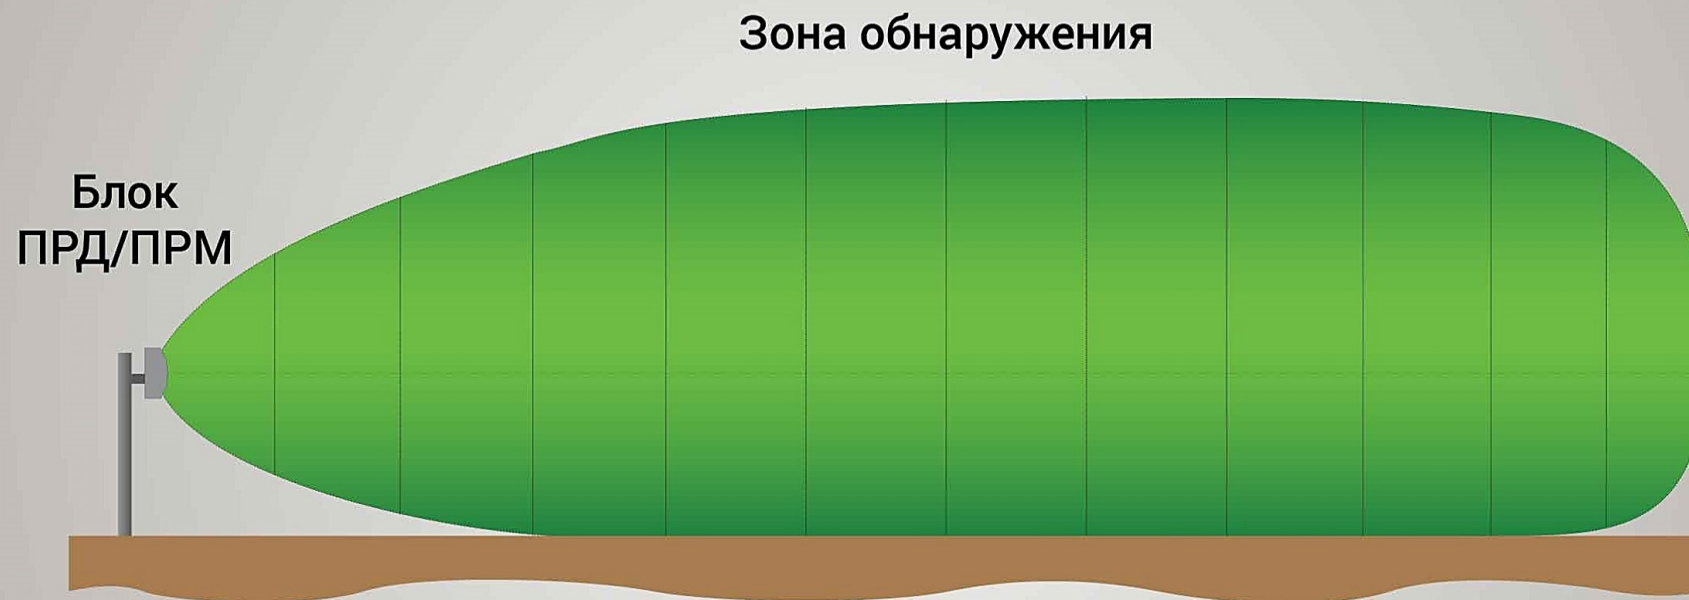



Возможность отключение подзон.

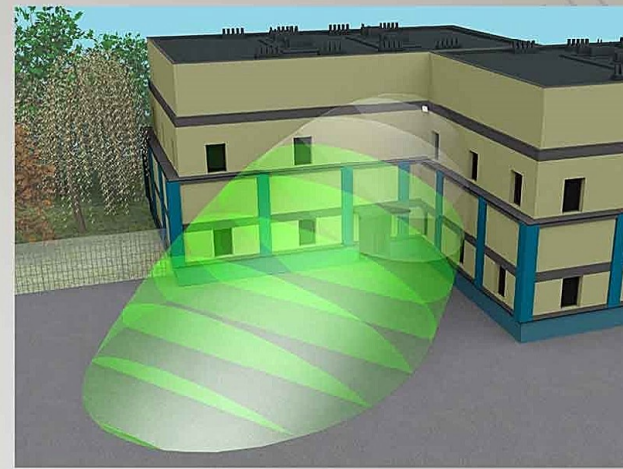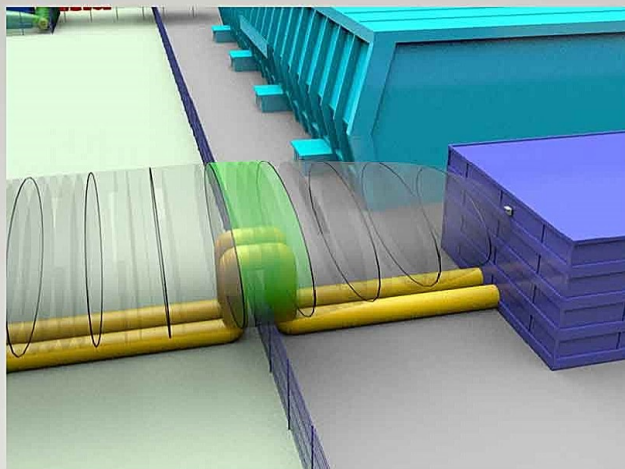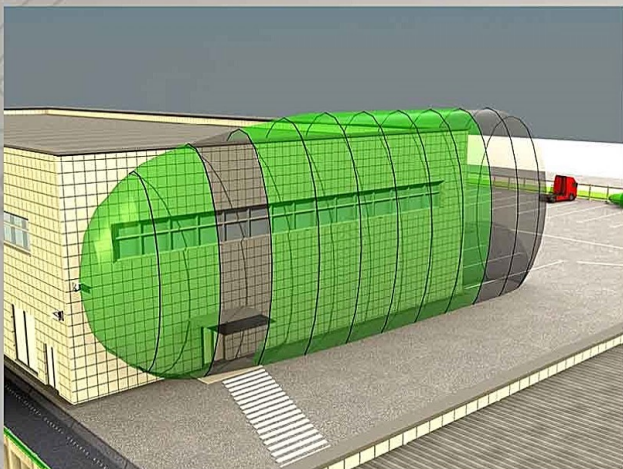

Отключение ненужных подзон, выходящих за пределы рубежа охраны, позволяет исключить влияние внешних помеховых факторов на работу извещателя.

Зона обнаружения извещателей серии ЗЕБРА


ширина зоны обнаружения

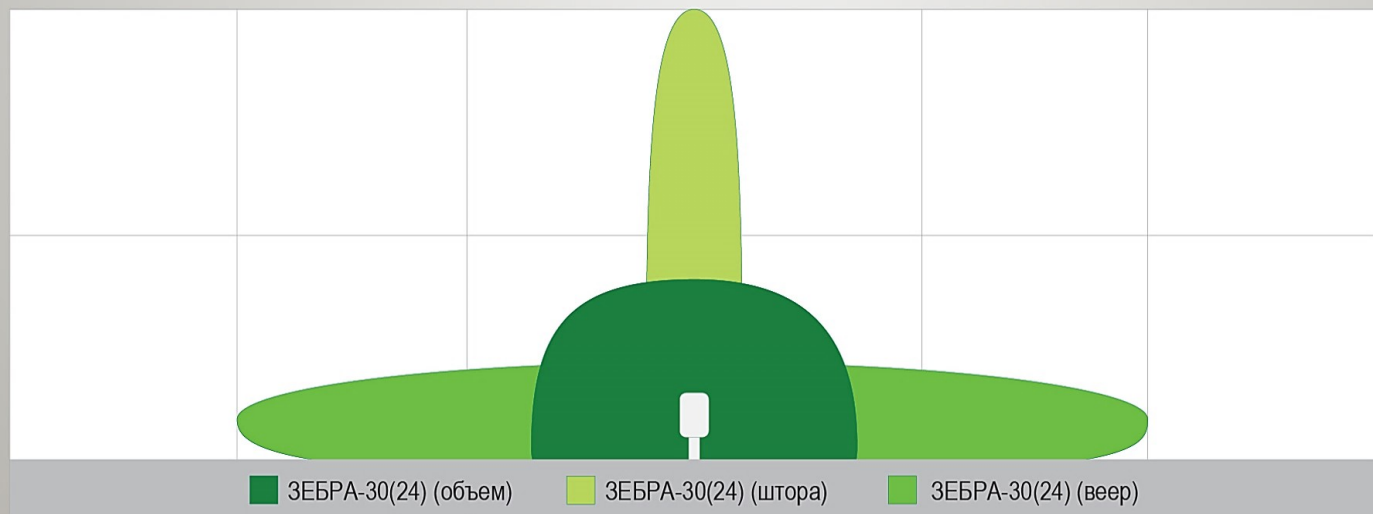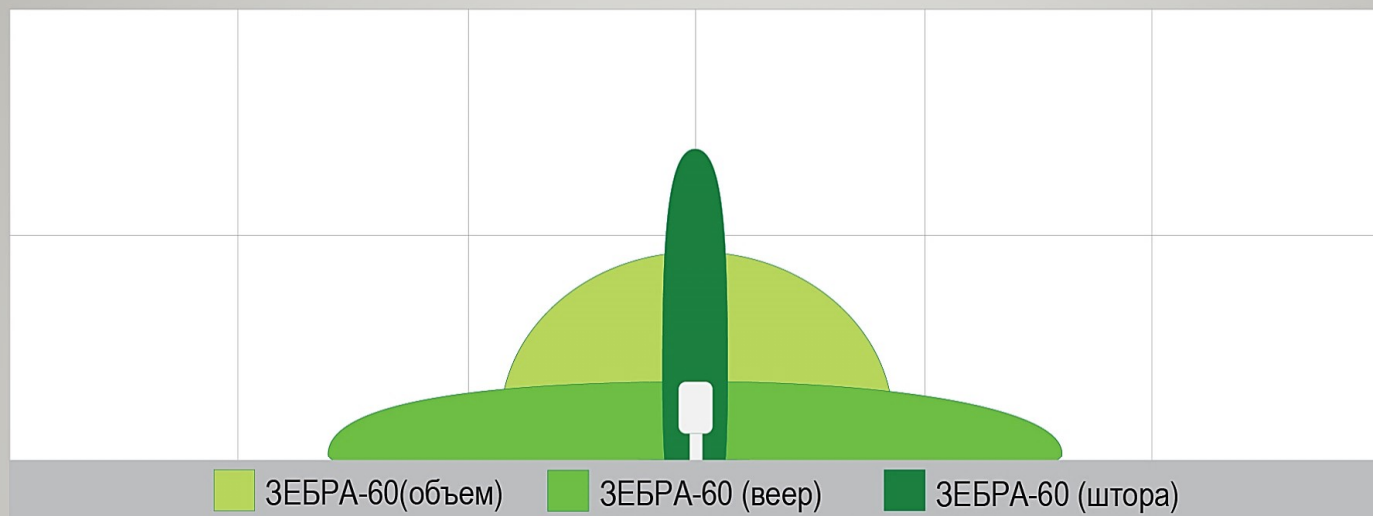

высота зоны обнаружения


Однопозиционные извещатели серии „Зебра“.

Требования к участку

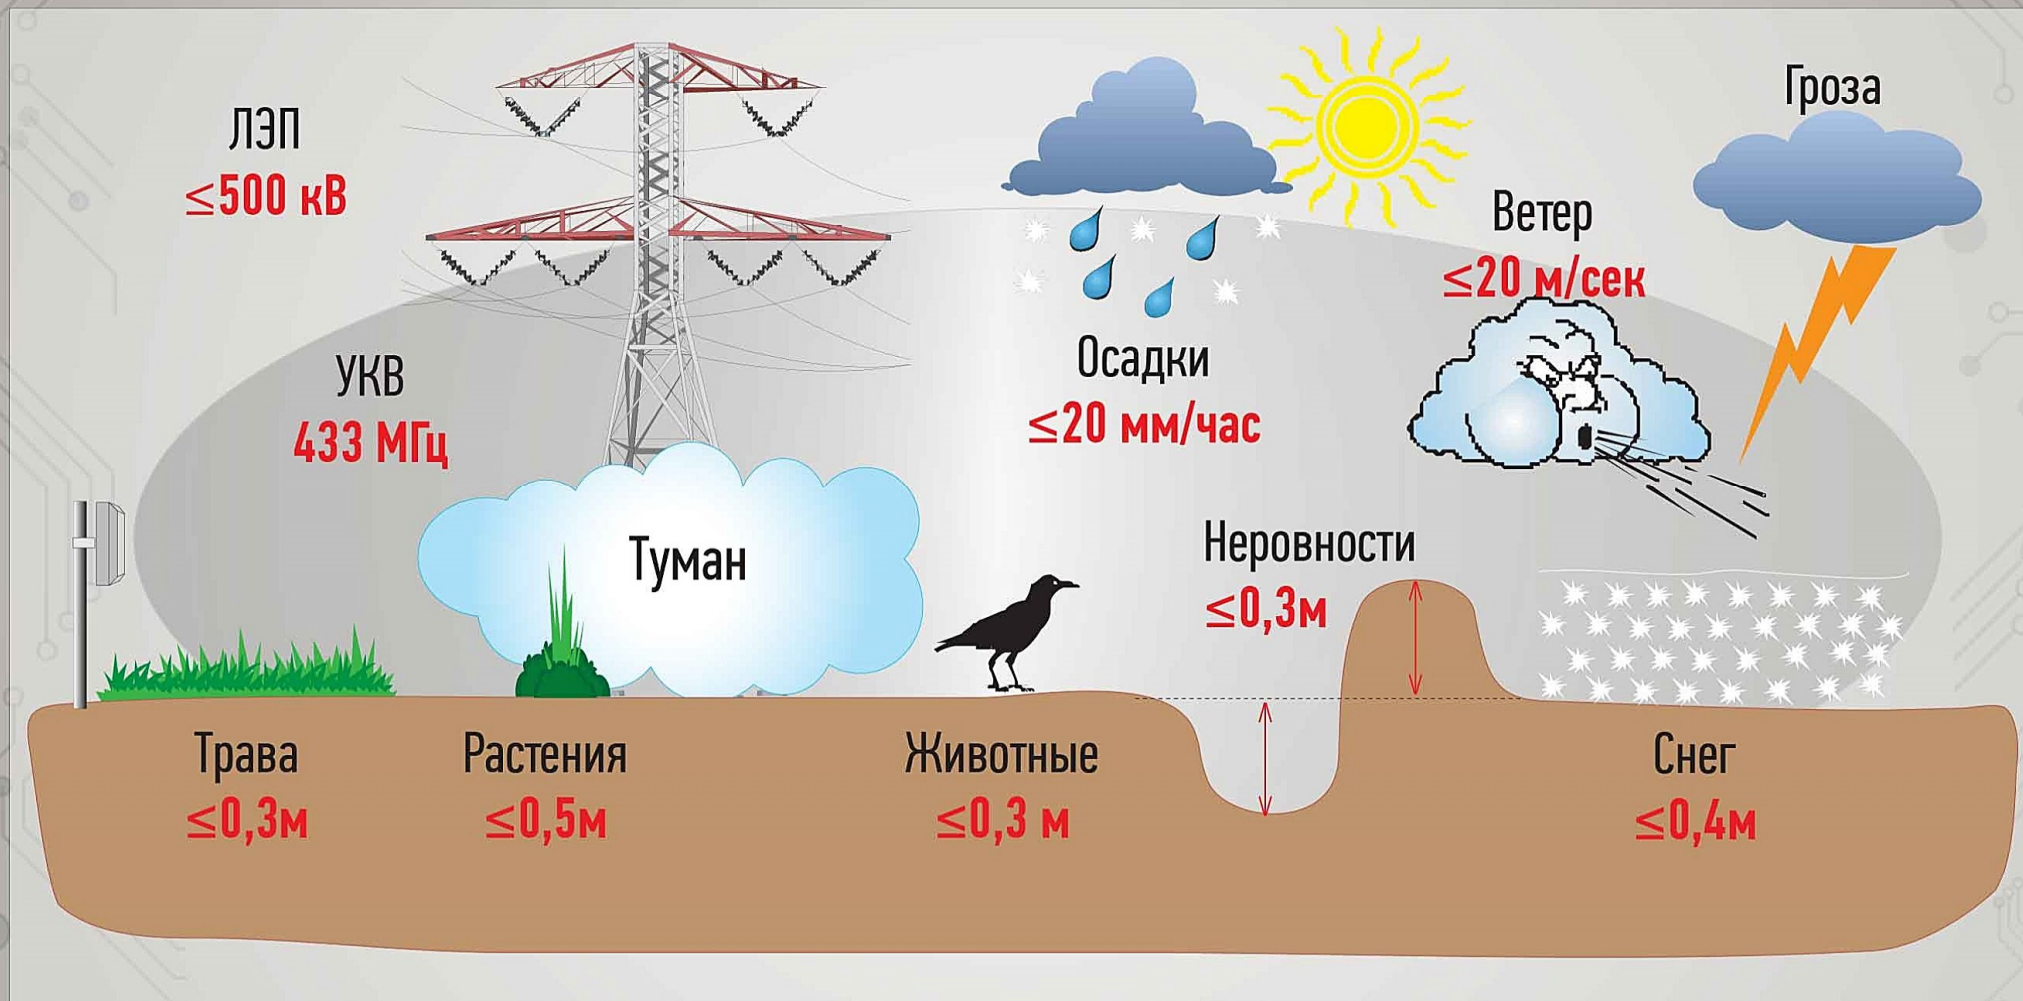


Конфигурация зоны обнаружения

ЗЕБРА-30(5,8)-Ш (штора)

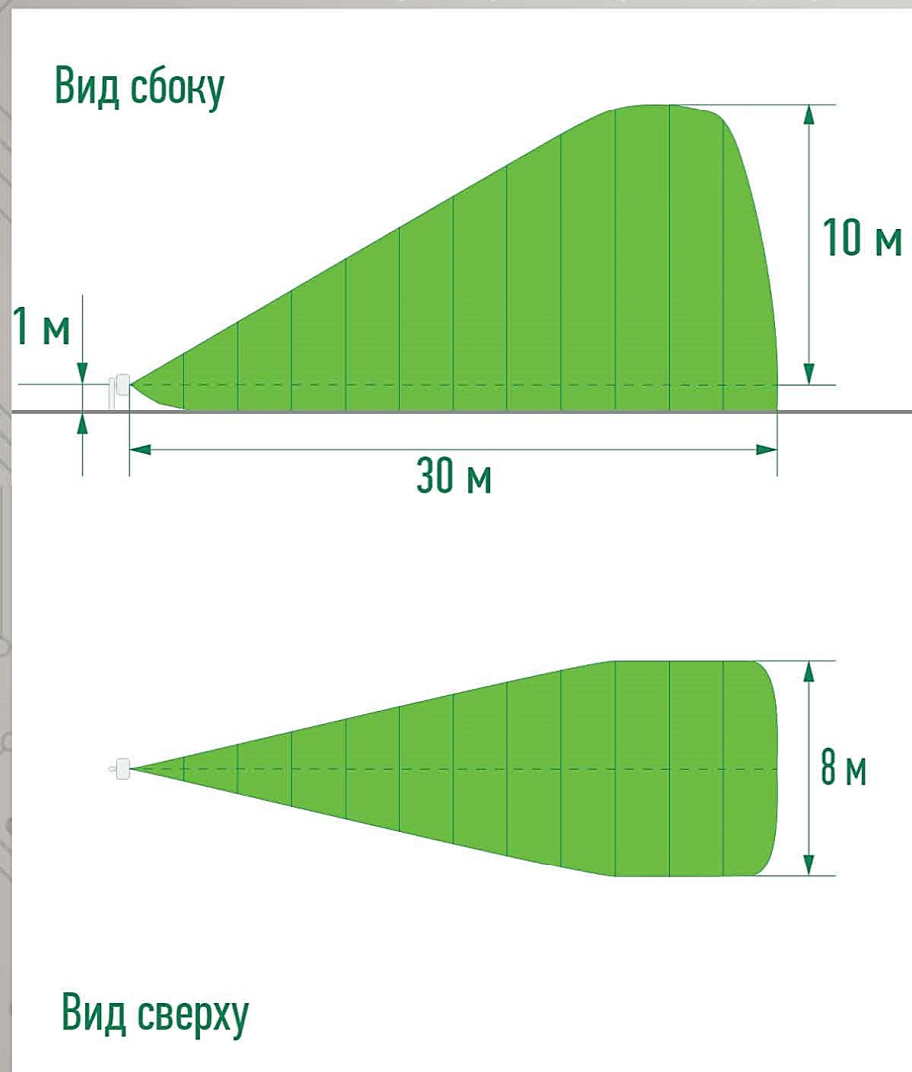


ЗЕБРА-30(5,8)-В (веер)

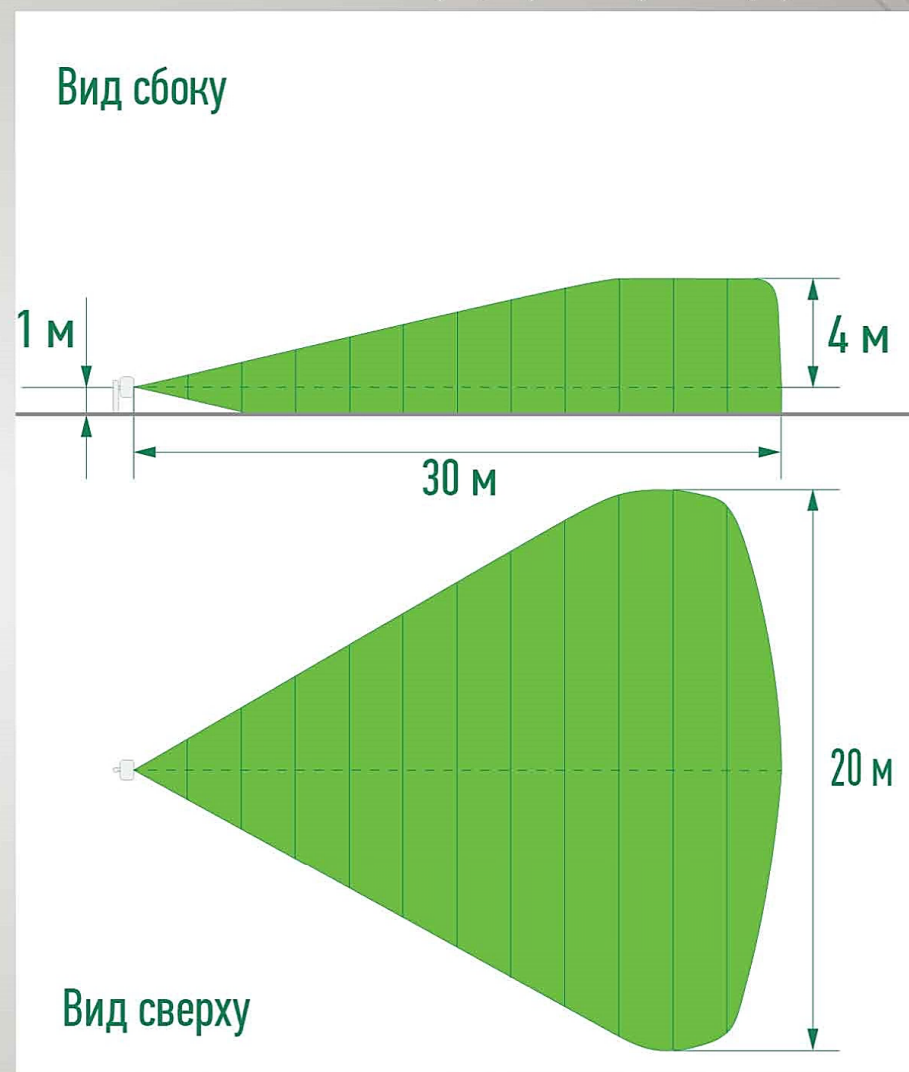


Конфигурация зоны обнаружения

ЗЕБРА-42(5,8)-Ш (штора)

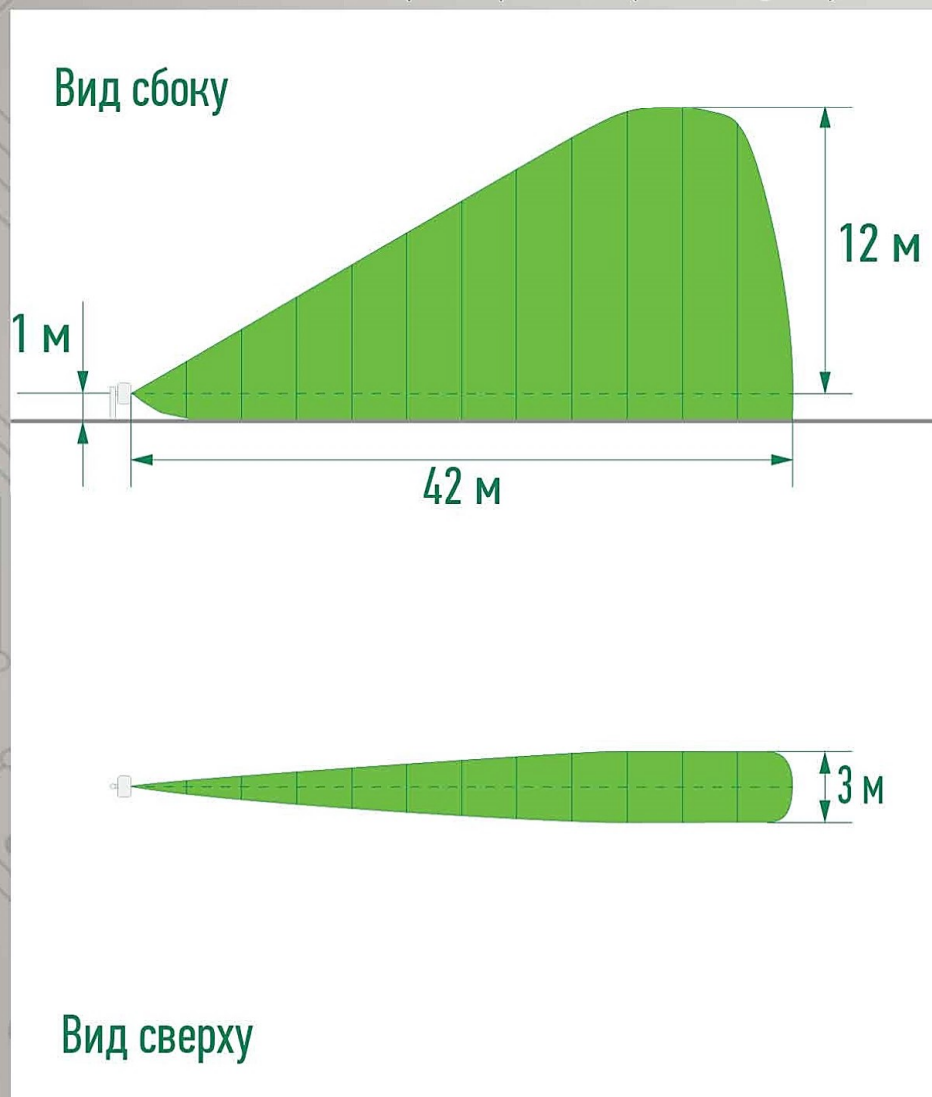

ЗЕБРА-42(5,8)-В (веер)

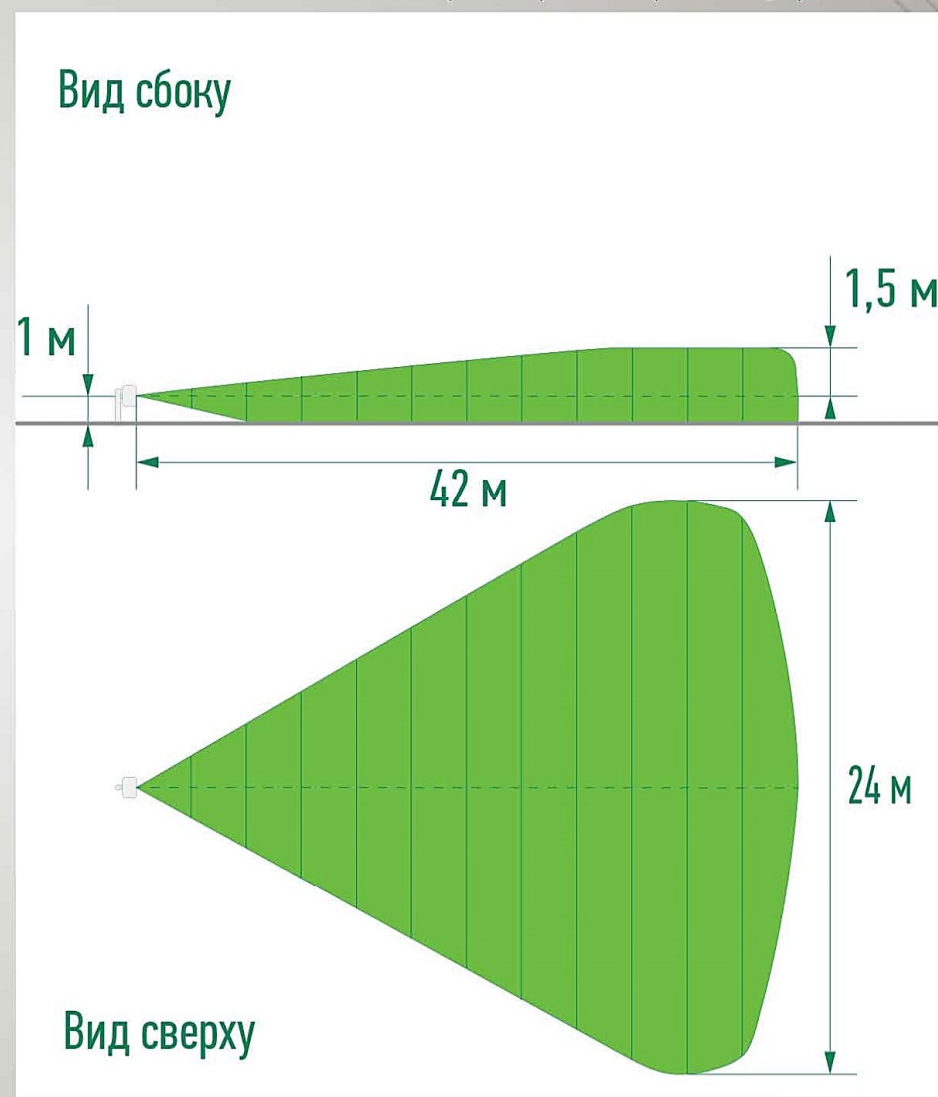


Деление на литеры для исключения взаимного влияния.



Извещатели ЗЕБРА-30(5,8) и ЗЕБРА-42(5,8) имеет 3 частотные литеры, что исключает взаимное влияние от соседних комплектов.

Интерфейс программы настройки извещателей “ЗЕБРА-30/42(5,8)”

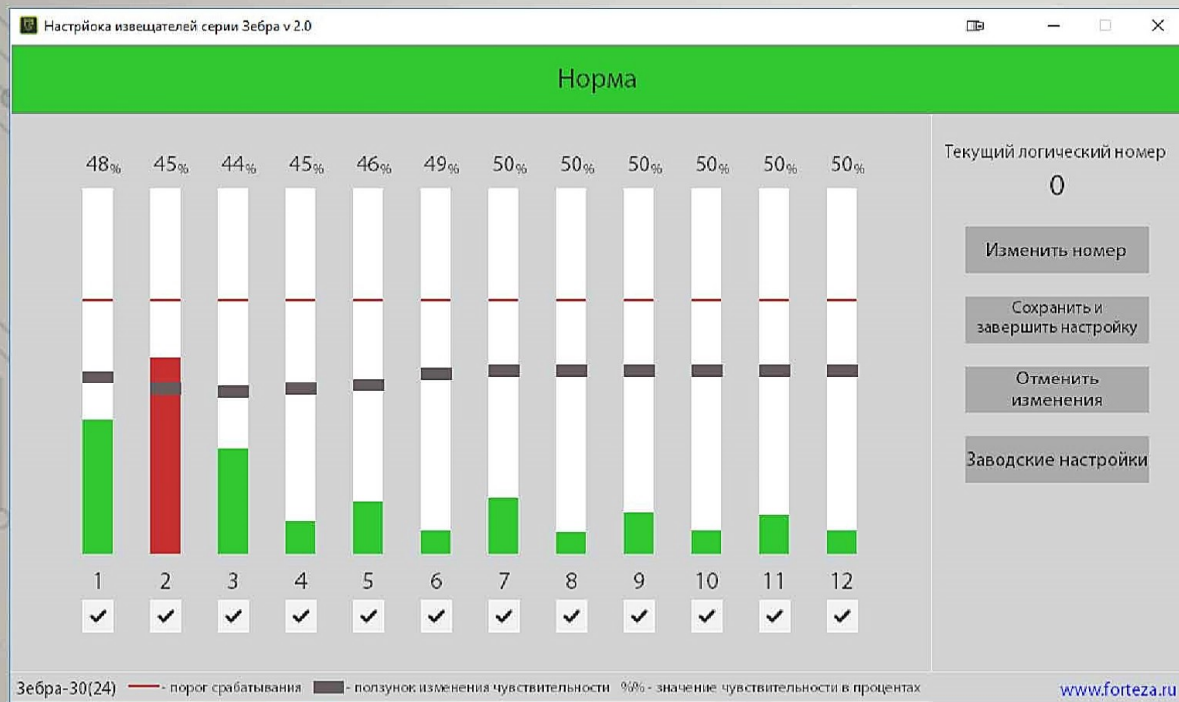

OC Windows



OC Android

Способ установки на примере извещателя “ЗЕБРА-30(5,8)”




Установка на опоре
(кронштейн включён в состав комплекта)



Установка на кронштейне
(КРОНШТЕЙН-350/500 приобретается отдельно)



Варианты применения однопозиционных извещателей серии “ЗЕБРА”

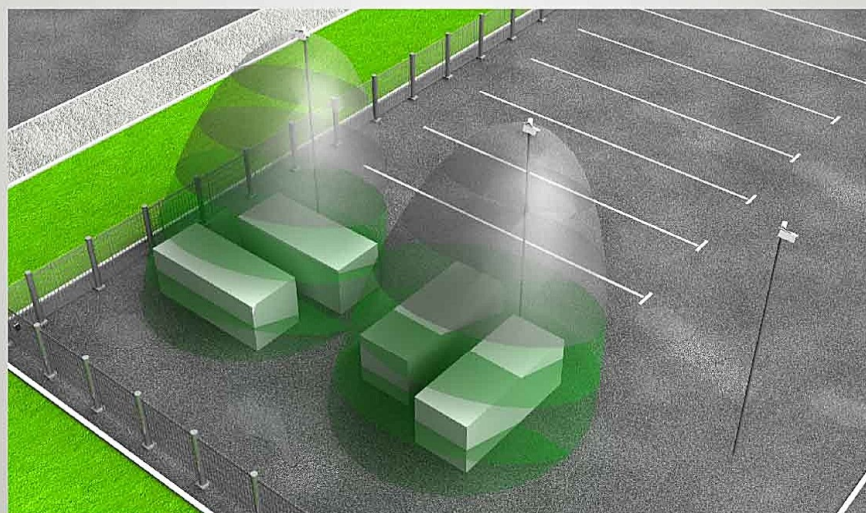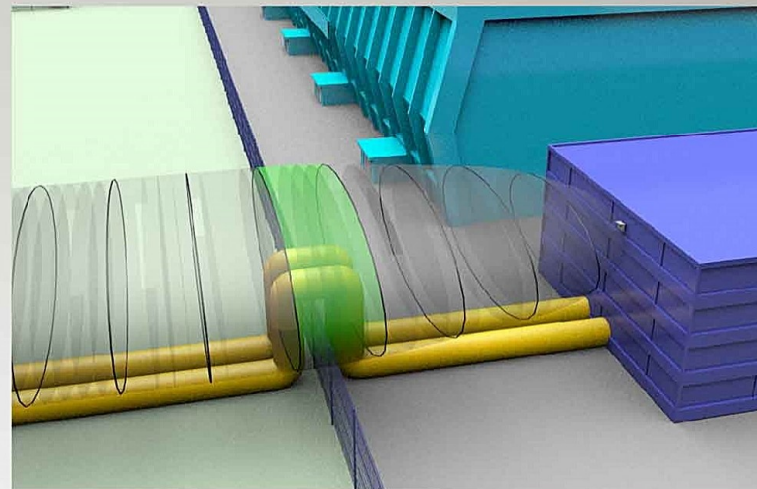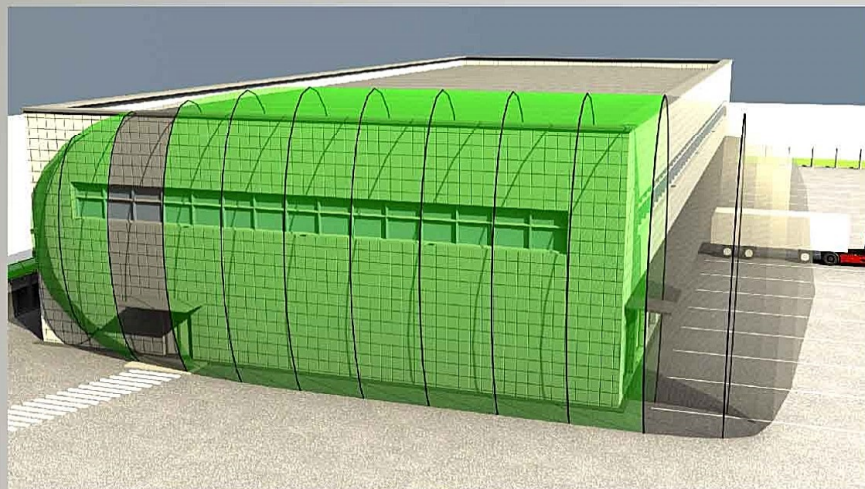

Пробная эксплуатация для выбора извещателя

ЗЕБРА-30(5,8)-Ш/В



ЗЕБРА-42(5,8)-Ш/В





Большое спасибо за внимание

Пожалуйста, задавайте вопросы

Наши контакты:

ООО "Охранная техника".

Россия, 442960, Пензенская область,

г. Заречный, а/я 45.

Телефакс: +7(8412) 65-53-16.

E-mail: ot@forteza.ru.

www.forteza.ru.